

Salvaescaleras Flow 2



Salvaescaleras Flow 2

Características técnicas

Capacidad de carga:	125 kg
Operación:	- Unidad de control inalámbrica, operación mediante joystick (además sirve de llave), disponibilidad de 4 tipos diferentes. - Llamadores de planta inalámbricos con pulsadores. - Cada unidad funciona con 2 pilas tipo C, radiofrecuencia: 866 MHz, aprobada.
Sistema de tracción:	Cremallera / piñón, por baterías (24V).
Rail:	Un único tubo de acero de 8 cm de diámetro.
Rango de operación:	-70° a 70° de inclinación.
Velocidad:	Variable hasta máx. 0,15 m/s.
Normativa:	Homologación CE.
Especificaciones estándar:	Llamadores de planta inalámbricos, reposabrazos, reposapiés y asiento plegables, reposabrazos curvados para incrementar la sensación de seguridad.
Opciones principales:	Instalación por ambos lados de la escalera, curvas para estacionamiento en plantas y puntos adicionales de aparcamiento para dejar "paso-libre" en la escalera, silla giratoria automática (sólo en paradas).

Color de tapicería en piel sintética:






Color de tapicería en tela:



Color de rail:




* Los colores reales pueden variar en su tonalidad respecto a los impresos.

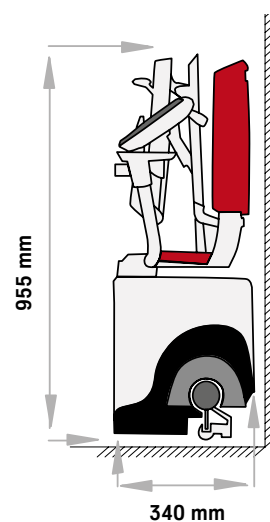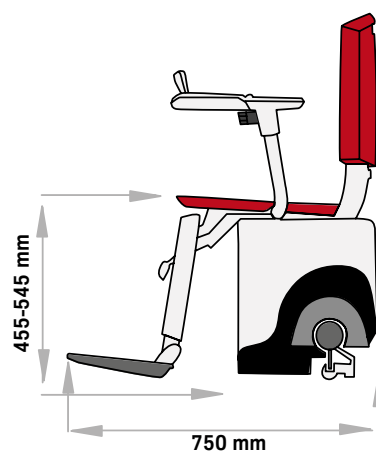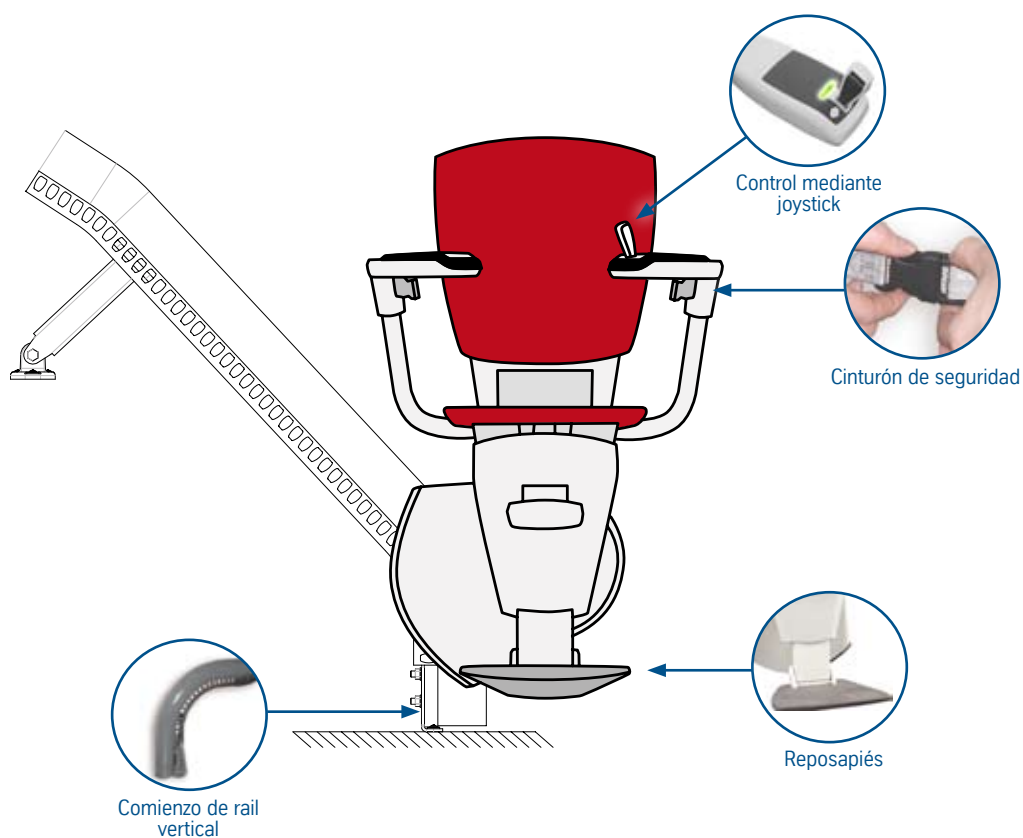



Silla giratoria automática



Completamente plegable



Curva de aparcamiento



Joystick en reposabrazos



Más de 50 años de experiencia en servicio y calidad. Dichos años han dado como resultado nuestro nuevo Flow 2, el salvaescaleras para gente previsor e independiente. Puede subir y bajar con seguridad y ahorrar sus energías para pasear, jugar con los niños o realizar las tareas diarias de su casa.

Una solución para cada escalera

La Flow 2 se adapta a cualquier tipo de escalera, recta, con curvas o en espiral. Colocándola en la trayectoria interior de la escalera, deja "paso-libre" al resto de usuarios de la escalera como sus familiares y amigos. Adicionalmente, puede ahorrar mas espacio en la parte inferior y / o superior de la escalera con un tramo curvo de rail. De esta manera se aparca la silla fuera de la escalera. Si no es posible instalar una curva, se puede solucionar con un comienzo vertical de rail.

Facilidad de uso

El joystick funciona como unidad de control y a su vez como llave. Con una ligera presión en el sentido deseado su salvaescaleras le lleva arriba o abajo.

Para facilitar la mejor solución adaptada a las necesidades de cada persona, la unidad de control del reposabrazos se suministra estándar con 3 tipos de joysticks. Opcionalmente, ofrecemos un mando ergonómico, que ofrece un control ultraligero.


Si usted mismo no pudiera operar el salvaescaleras autónomamente, puede servirle una unidad de control para asistente. Permite a otra persona operar el salvaescaleras, subir y bajar, mientras usted viaja.

Modelo de gama alta

El salvaescaleras Flow 2 se puede suministrar con la opción "silla giratoria automática", que permite el giro del salvaescaleras durante el viaje. Este ingenioso sistema, patentado posibilita instalar el rail más cerca de los escalones. De esta forma quedará más espacio libre en su escalera.

La silla gira automáticamente en la parte inferior y superior de la escalera facilitando una bajada y subida de la misma simple y segura.



 LLÁMENOS
902 10 88 09

FAX : 902 10 88 09
688 62 61 63
E: nivalmadrid@nival.es
W: www.nival.es