

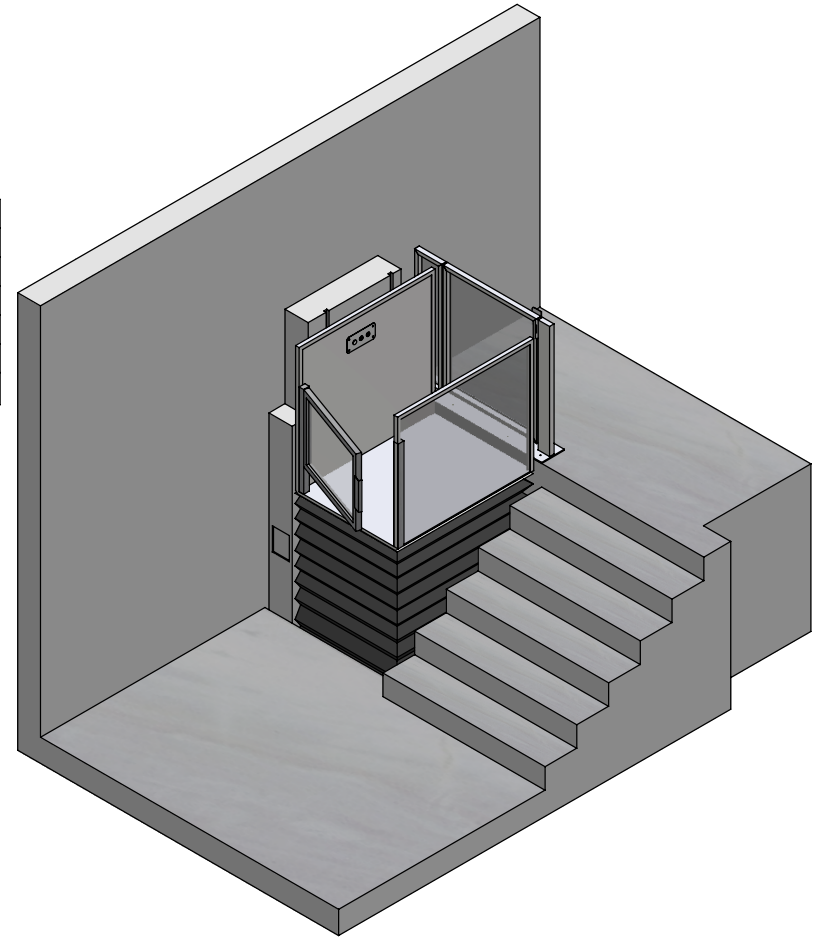
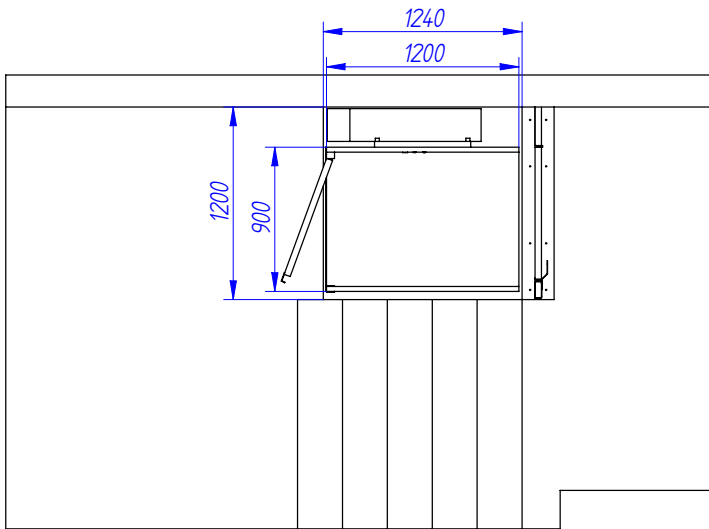
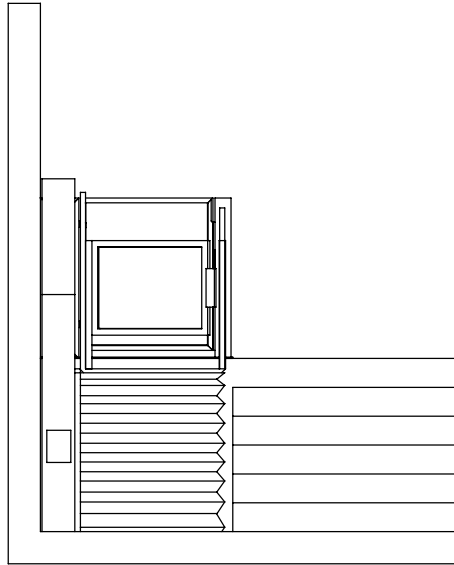


| TOLERANCIAS GENERALES S/DIN 7168 | Mas de | 0.5 | 3 | 6 | 30 | 120 | 315 | 1000 | 2000 |
|----------------------------------|--------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| Hasta | 3 | 6 | 30 | 120 | 315 | 1000 | 2000 | 4000 | |
| Tolerancia | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | |

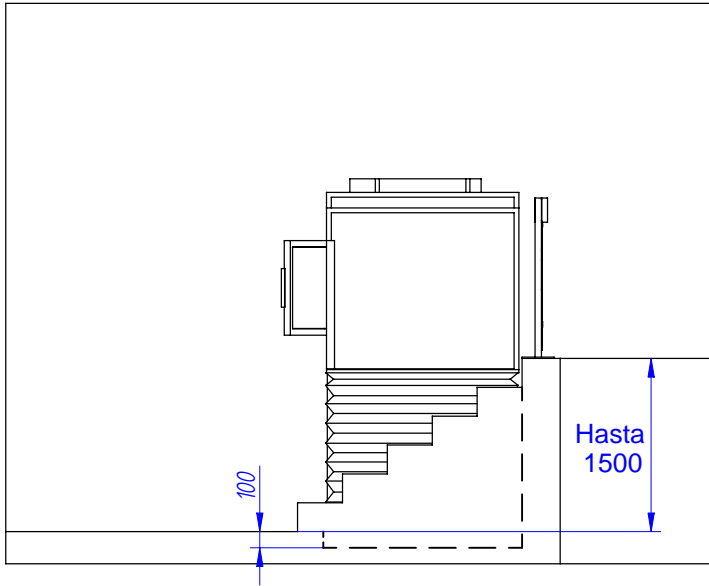

Superficie en RZ según DIN-1302. Tolerancias generales según DIN-7168. Suavizar aristas sin indicación expresa.

DERECHOS RESERVADOS
PROHIBIDA SU REPRODUCCION



GORBEA

PROYECTO O.F.:

Dibujado: 2006 O.A
Comprob:
Archivo:

Denominación

Vistas generales

Hoja Nº: 1/1

Escala: 1: